SAMSUNG

პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო

QB13R QB13R-T

ფერადი დისპლეის ბლოკი


* დღეში ამ პროდუქტის გამოყენების რეკომენდებული საათების რაოდენობაა: 16 საათზე ნაკლები. თუ პროდუქტი გამოიყენება დღეში 16 საათზე მეტხანს, გარანტია შეიძლება გაუქმდეს.
* ფერი და იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის მიხედვით და სახელმძღვანელოს შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, სამუშაო მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით.
* დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო Samsung-ის შემდეგი ვებსაიტიდან. http://www.samsung.com/displaysolutions

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


BN68-09906J-00

ქვესადგამის გამოყენება

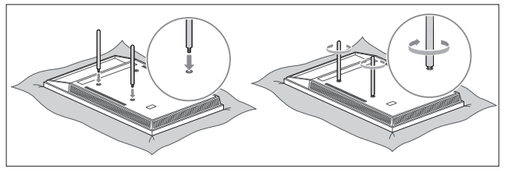

დადეთ პროდუქტი დამცავი ქსოვილის ან ბალიშის თავზე სახით ქვემოთ. ჩასვით საყრდენი პროდუქტის ჭრილში და შემდეგ მოატრიალეთ დასამაგრებლად.

ადმინისტრატორის მენიუ (მხარდაჭერილი მოდელი: QB13R-T)



* ეკრანზე შეხება და დაყოვნება, როდესაც პროდუქტი ჩართულია, გამოაჩენს ადმინისტრატორის მენიუს.
* თუ სენსორული ეკრანის მართვა არ არის ხელმისაწვდომი, გამოიყენეთ დისტანციური პულტი, რათა გადახვიდეთ **System** → **Touch Control** → **Touch Control** და შეარჩიოთ **On** OSD მენიუდან. გადადით **Device to Control** და შეარჩიეთ **Samsung SMART Signage** ან **Auto**.
* თუ ადმინისტრატორის მენიუ არ აისახება, გამოიყენეთ დისტანციური პულტი, რათა გადახვიდეთ **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** და შეარჩიოთ **Off** OSD მენიუდან.


კომპონენტების შემოწმება

თუ კომპონენტები აკლია, დაუკავშირდით გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი. კომპონენტები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ლოკაციებზე.

- პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- საგარანტიო ბარათი (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
- ნორმატიული სახელმძღვანელო
- ელექტრო სადენი
- კვების ელემენტები (AAA x 2) (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
- დისტანციური მართვა
- RS232C ადაპტერი
- TOUCH OUT კაბელი (მხარდაჭერილი მოდელი: QB13R-T)
- ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერი
- ქვესადგამი x 2


დამატებითი ინსტრუქციისთვის მონტაჟისა და რეგულირების შესახებ იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

კედლის სამონტაჟო კომპლექტის სპეციფიკაციები

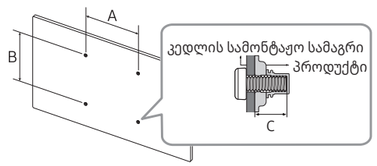

მოდელის დასახელება	QB13R / QB13R-T
VESA სახრახნე ხვრელის სპეციფიკაციები (A * B), მილიმეტრი	100 x 100
C	5-7 მმ
სტანდარტული ხრახნი	M4
რაოდენობა	4

ნაწილები

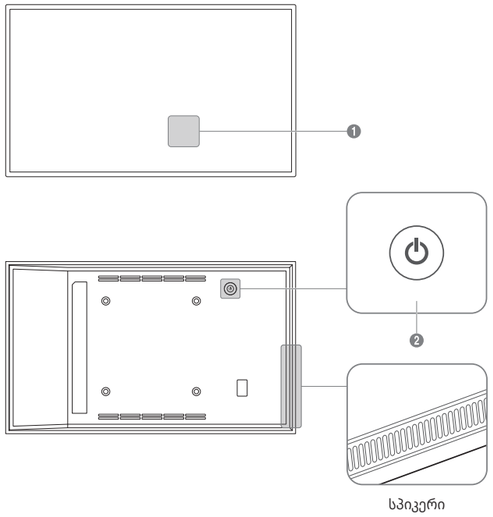


❶ დისტანციური სენსორი
შესაბამისი ფუნქციის შესასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს დისტანციურ პულტზე, პულტი მიუშვირეთ პროდუქტს წინა მხრიდან.
* იმავე სივრცეში, სადაც დისტანციური პულტია, სხვა დისპლეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დისპლეების შემთხვევით მართვა.

❷ კვების ინდიკატორი

პრობლემების მოგვარების სახელმძღვანელო

პრობლემები	გადაწყვეტები
ეკრანი უწყვეტად ირთვება და ითიშება.	შეამოწმეთ, რომ კაბელი პროდუქტსა და კომპიუტერს შორის სწორად არის შეერთებული.
ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება **No Signal**.	შეამოწმეთ, რომ პროდუქტები (მათ შორის წყარო მოწყობილობა) სწორად არის დაკავშირებული კაბელით.
	შეამოწმეთ, რომ პროდუქტთან დაკავშირებული წყარო მოწყობილობა ჩართულია.
	გარე მოწყობილობის ტიპის მიხედვით, ეკრანი შეიძლება არ აჩვენებდეს სწორ გამოსახულებად. ასეთ შემთხვევაში დააკავშირეთ **HDMI Hot Plug On** ფუნქციით.
გამოჩნდება შეტყობინება **Not Optimum Mode**.	ეს შეტყობინება ჩნდება, როცა სიგნალი გრაფიკული კარტიდან აჭარბებს პროდუქტის მაქსიმალურ გარჩევადობას ან სიხშირეს.
	ისიღეთ სტანდარტული სიგნალის რეჟიმის ცხრილი და დააყენეთ მაქსიმალური გარჩევადობა და სიხშირე პროდუქტის სპეციფიკაციების შესაბამისად.

პორტები

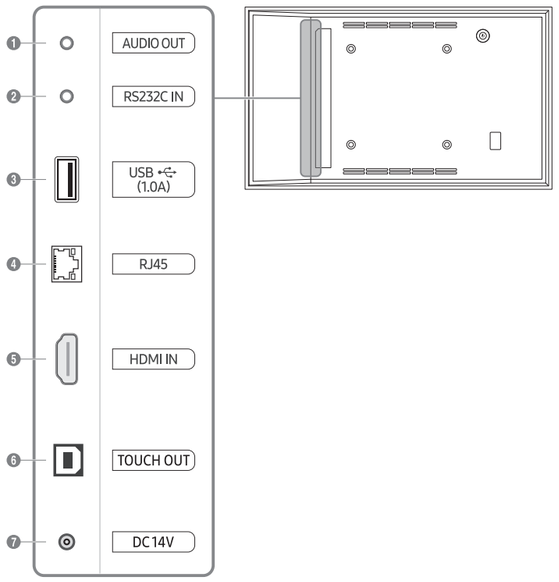

❶ ხმის გამოყვანა აუდიო მოწყობილობაზე აუდიო კაბელის მეშვეობით.
❷ MDC-სთან დაკავშირება RS232C ადაპტერის გამოყენებით.
❸ დაკავშირება USB მეხსიერების მოწყობილობასთან.
* USB პორტები პროდუქტზე იღებს მაქსიმალურ მუდმივ დენს 1,0 ა. მაქსიმალური მნიშვნელობის გადაჭარბებისას USB პორტებმა შეიძლება არ იმუშაოს.
❹ MDC-თან და ინტერნეტთან დაკავშირება LAN კაბელის გამოყენებით. (10/100 მბ/წმ)
* დასაკავშირებლად გამოიყენეთ Cat7(*STP ტიპის) კაბელი.
– Shielded Twist Pair.
❺ წყარო მოწყობილობასთან დაკავშირება HDMI კაბელის ან HDMI-DVI კაბელის გამოყენებით.
❻ უერთდება კომპიუტერს TOUCH OUT კაბელით სენსორული ფუნქციის გამოსაყენებლად.
* მხარდაჭერილი მოდელები: QB13R-T
❼ შეაერთეთ AC/DC ელკვების ადაპტერს.

Dolby Audio HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

სპეციფიკაციები

მოდელის დასახელება		QB13R / QB13R-T
პანელი	ზომა	13 კლასი (13,27 დუიმი / 33,7 სმ)
	დისპლეის სივრცე	295,37 მმ (ჰორ.) x 166,49 მმ (ვერ.)
ელექტროენერგიის მოხმარება		25 ვტ
IP (დაცვის ხარისხი)		IP 5X
ელექტრული შოკისგან დაცვის კლასი		III კლასის მოწყობილობა
კვების წყარო		AC100-240V~ 50/60Hz ადაპტერის ცვლადი დენის ძაბვის საფუძველზე. პროდუქტის მუდმივი დენის ძაბვა იხილეთ პროდუქტის ეტიკეტზე.
ეკოლოგიური ასპექტები	ექსპლუატაცია	ტემპერატურა: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) ტენიანობა: 10% – 80%, კონდენსაციის გარეშე
	შენახვა	ტემპერატურა: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) ტენიანობა: 5% – 95%, კონდენსაციის გარეშე

* ეს მოწყობილობა წარმოადგენს B კლასის აპარატს.
* მოწყობილობის დეტალური სპეციფიკაციები იხილეთ Samsung-ის ვებსაიტზე.

დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ვებსაიტი: http://www.samsung.com

ქვეყანა/რეგიონი	მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი
GEORGIA	0-800-555-555

SAMSUNG

Qısa Quraşdırma Təlimatı

QB13R QB13R-T

Rəngli ekran vahidi

* Bu məhsulun gün ərzində tövsiyə olunan istifadə saatlarının sayı 16 saatdan azdır. Məhsul gündə 16 saatdan çox istifadə edilərsə, zəmanət qüvvədən düşə bilər.
* Rəng və görünüş məhsuldan asılı olaraq fərqlənə bilər və iş məhsuldarlığını yaxşılaşdırmaq üçün təlimat kitabçasındakı məzmun əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
* Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı Samsung veb-saytından təlimat kitabçasını endirin.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Tərkib hissələrinin yoxlanması

Hər hansı bir tərkib hissəsi yoxdursa, məhsulu satın aldığınız satıcı ilə əlaqə saxlayın. Tərkib hissələri müxtəlif məkanlara görə fərqlənə bilər.

- Qısa Quraşdırma Təlimatı
- Zəmanət kartı (Bəzi yerlərdə təklif edilmir)
- Normativ sənəd
- Cərəyan kabeli
- Batareyalar (AAA x 2) (Bəzi yerlərdə mövcud deyil)
- Uzaqdan idarə pultu
- RS232C adapteri
- TOUCH OUT kabeli (Dəstəklənən model: QB13R-T)
- AC/DC adapteri
- STEND-PANEL x 2


Quraşdırma və tənzimləmə üzrə əlavə təlimatlar üçün Təlimat Kitabçasına baxın.

Divara montaj dəstinin spesifikasiyaları

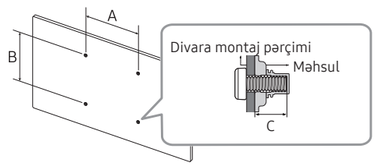


Model adı	QB13R / QB13R-T
VESA vint yuvasının göstəriciləri (A *B) – millimetr ilə qeyd olunub	100 x 100
C	5-7 mm
Standart vint	M4
Miqdar	4

Portlar

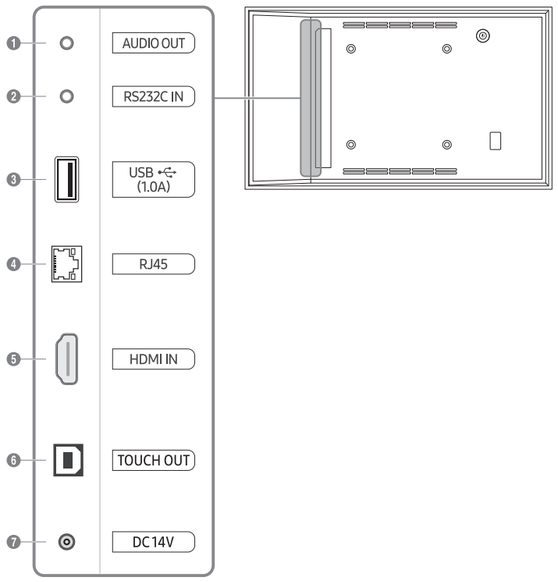


1. Audio kabeli vasitəsilə audio cihazı üçün səs təmin edir.
2. RS232C adapteri vasitəsilə MDC-yə qoşulur.
3. USB yaddaş cihazına qoşulun.
   * Məhsulun USB portları maksimum 1,0A sabit cərəyanı qəbul edir. Maksimum göstərici keçilərsə, USB portları işləməyə bilər.
4. LAN kabeli vasitəsilə MDC və İnternetə qoşulur. (10/100 Mbps)
   * Bağlantı üçün Cat7(*STP Type) kabelindən istifadə edin.
   - Shielded Twist Pair.
5. HDMI kabeli və ya HDMI-DVI kabeli vasitəsilə mənbə cihazına qoşulur.
6. Toxunuş funksiyalarını aktivləşdirmək üçün TOUCH OUT kabelindən istifadə edərək kompüterə qoşulur.
   * Dəstəklənən modellər: QB13R-T
7. AC/DC adapterinə qoşulur.

STEND-PANELDƏN istifadə

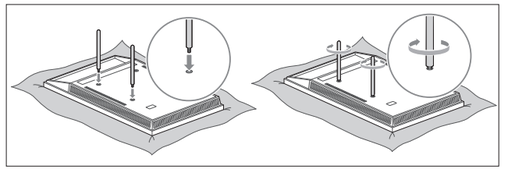


Məhsulu üzüaşağı vəziyyətdə qoruyucu parça və ya yastığın üstünə qoyun.
Paneli məhsuldakı yuvaya daxil edin və sonra bərkitmək üçün çevirin.

Administrator menyusu (Dəstəklənən model: QB13R-T)



* Məhsul yandırıldıqda ekrana toxunub saxlamaq administrator menyusunu göstərir.
* Sensor panel idarəetməsi əlçatan deyilsə, **System** → **Touch Control** → **Touch Control** bölməsinə keçmək üçün uzaqdan idarə pultundan istifadə edin və OSD menyusundan **On** seçimini edin. Sonra **Device to Control** bölməsinə keçib, **Samsung SMART Signage** və ya **Auto** seçimini edin.
* Administrator menyusu göstərilmirsə, **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** bölməsinə keçmək üçün uzaqdan idarə pultundan istifadə edin və OSD menyusundan **Off** seçimini edin.

Hissələr

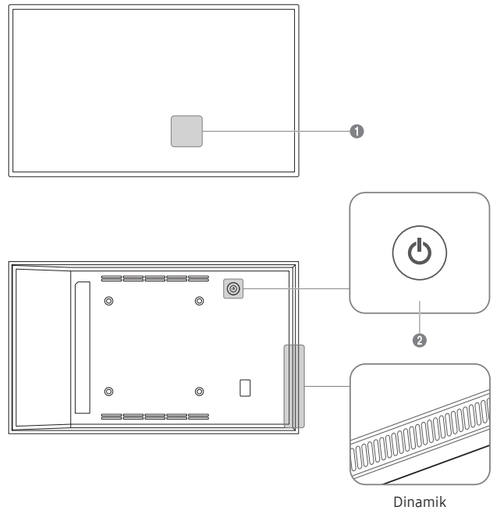

1. Pult
   Müvafiq funksiyanı icra etmək üçün məhsulun ön tərəfindəki sensora tərəf istiqamətlənmiş uzaqdan idarə pultundakı düyməyə basın.
   * Bu məhsulun uzaqdan idarə pultu ilə eyni yerdə digər ekranlı cihazlardan istifadə etmək digər ekranlı cihazların təsadüfən idarə olunmasına səbəb ola bilər.
2. Enerji göstəricisi

Nasazlıqların Aradan Qaldırılması üzrə Təlimat

Problemlər	Həll yolları
Ekran davamlı olaraq yanır və sönür.	Məhsul və kompüter arasındakı kabeli yoxlayın və düzgün qoşulduğundan əmin olun.
Ekranda **No Signal** yazısı göstərilir.	Məhsulların (mənbə cihazı daxil olmaqla) kabel ilə düzgün qoşulduğundan əmin olun.
	Məhsula qoşulmuş mənbə cihazının yandırıldığından əmin olun.
	Xarici cihazın növündən asılı olaraq ekran düzgün göstərilməyə bilər. Bu halda onu **HDMI Hot Plug** funksiyası **On** olmaqla qoşun.
Not Optimum Mode yazısı göstərilir.	Bu mesaj qrafik kartdan gələn siqnal məhsulun maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyini keçdikdə göstərilir.
	Standart Siqnal Rejimi Cədvəlinə baxın və məhsulun spesifikasiyalarına uyğun olaraq maksimum əksetmə qabiliyyətini və tezliyi təyin edin.

Dolby Audio
HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Spesifikasiyalar

Model adı		QB13R / QB13R-T
Panel	Ölçü	13 SİNİF (13,27 düym / 33,7 sm)
	Ekranın sahəsi	295,37 mm (H) x 166,49 mm (V)
Enerji sərfiyyatı		25 Vt
IP (Suya/toza qarşı davamlılıq göstəricisi)		IP 5X
Elektrik zərbəsindən qorunma sinfi		III Sinif avadanlıq
Enerji təchizatı		AC100-240V~ 50/60Hz Adapterin AC gərginliyinə əsaslanır. Məhsulun DC gərginliyi üçün məhsulun etiketinə istinad edin.
Ətraf mühitlə bağlı mülahizələr	İstismar	Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Rütubət: 10% - 80%, kondensasiya olmadan
	Saxlama	Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Rütubət: 5% - 95%, kondensasiya olmadan

* Bu cihaz B Sinfinə aid rəqəmsal aparatdır.
* Təfərrüatlı cihaz spesifikasiyaları üçün Samsung veb-saytına daxil olun.

SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın

Veb-sayt: http://www.samsung.com

Ölkə/Ərazi	Müştəriyə Xidmət Mərkəzi
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55